



## Caractéristiques techniques

### Lames

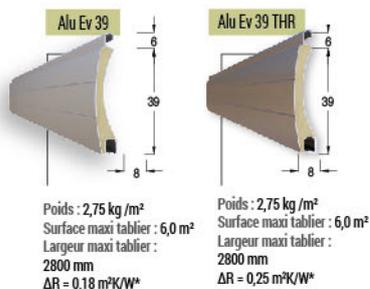

### Couliasses

#### couliasses 48x24



Fixation face possible

### Types et limites mini des manœuvres

	Réno I.T.E.
Zuni R	425
Zigbee	425
Somfy IO	700
RS 100	700
Filaire	425

### Classement au vent des lames


Alu Ev 39 et THR Lame Aluminium profilé	Largeur Dos de Couliasse (mm)								
	1200	1500	1600	1900	2100	2200	2500	3000	
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V5	V4	V4	V3	V3	V2
	2250	V6	V5	V4	V4	V3	V3	V2	V2

### Forme du caisson

Hauteur	Profondeur
123	130
132	137
155	157
170	170
205	205





### Trappe de visite



Trappe démontable par-dessous, collée au porteur pour conserver de la rigidité une fois démontée et permettre un remontage plus aisé. Démontage du moteur facilité

### Cornière (en option)



NB : pili de fixation à positionner au-dessus du porteur bas

### Limites d'utilisation des lames (caisson compris)

H/L	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000	2100	2200	2300	2400	2500	2600	2700	2800	2900	3000		
750																										
850																										
950																										
1050																										
1150																										
1250																										
1350																										
1450																										
1550																										
1650																										
1750																										
1850																										
1950																										
2050																										
2150																										
2250																										
2350																										
2450																										
2550																										
2650																										
2750																										
2850																										
2950																										
3050																										

### Section des caissons

Ht caisson compris	Alu Ev 39 et THR
750	
850	
950	
1050	
1150	
1250	
1350	
1450	
1550	
1650	
1750	
1850	
1950	
2050	
2150	
2250	
2350	
2450	
2550	
2650	
2750	
2850	
2950	
3050	